SQUARE con cornice esterna

Testiera Square rettangolare con cornice rinnova lo stile e l'eleganza Made in Italy, con rivestimento fisso del pannello centrale e cornice perimetrale in synthetic-tex liscia ignifuga. Cornice perimetrale e pannello anteriore con doppia imbottitura di 2,5 cm in Touch Foam ad alta densità e imbottitura posteriore di 1 cm in Touch Foam ad alta densità. Struttura in materiale composito con doppio rinforzo nella parte inferiore. Disponibile con cornice a filo sommier.
G.d.P. Garantito da Permaflex.

Dettaglio cucitura monoago, angolo cornice

OMOLOGATO IN "CLASSE 1IM"

ALTEZZA TESTATA 100 cm
LARGHEZZA CORNICE 16 cm
SPESSORE TESTATA 8 cm

SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in materiale composito con base a spessore maggiorato.
- Imbottitura posteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
- Doppia imbottitura anteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
- Sistema ad aggancio a baionetta per sommier.
- Rivestimento cornice perimetrale in synthetic-tex liscia ignifuga.
- Disponibile sistema di aggancio scorrevole a parete.
- Altezze diverse a richiesta.
- Omologata in Classe 1IM se agganciata al sommier.

SQUARE con cornice esterna

Testiera Square rettangolare con cornice rinnova lo stile e l'eleganza Made in Italy, con rivestimento fisso del pannello centrale in synthetic-tex trapuntata e cornice perimetrale in synthetic-tex liscia ignifuga. Cornice perimetrale e pannello anteriore con doppia imbottitura di 2,5 cm in Touch Foam ad alta densità e imbottitura posteriore di 1 cm in Touch Foam ad alta densità. Struttura in materiale composito con doppio rinforzo nella parte inferiore. Disponibile con cornice a filo sommier.
G.d.P. Garantito da Permaflex.

Dettaglio cucitura monoago, angolo cornice

OMOLOGATO IN "CLASSE 1IM"

ALTEZZA TESTATA 100 cm
LARGHEZZA CORNICE 16 cm
SPESSORE TESTATA 8 cm

SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in materiale composito con base a spessore maggiorato.
- Imbottitura posteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
- Doppia imbottitura anteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
- Sistema ad aggancio a baionetta per sommier.
- Rivestimento pannello centrale in synthetic-tex trapuntata ignifuga.
- Rivestimento cornice perimetrale in synthetic-tex liscia ignifuga.
- Disponibile sistema di aggancio scorrevole a parete.
- Altezze diverse a richiesta.
- Omologata in Classe 1IM se agganciata al sommier.

COMPASS con cornice esterna

Testiera Compass con cornice rinnova lo stile e l'eleganza Made in Italy, con rivestimento fisso del pannello centrale e cornice perimetrale in synthetic-tex liscia ignifuga. Cornice perimetrale e pannello anteriore con doppia imbottitura di 2,5 cm in Touch Foam ad alta densità e imbottitura posteriore di 1 cm in Touch Foam ad alta densità. Struttura in materiale composito con doppio rinforzo nella parte inferiore. Disponibile con cornice a filo sommier.
G.d.P. Garantito da Permaflex.



Dettaglio cucitura monoago,
angolo cornice

OMOLOGATO IN "CLASSE 1IM"

ALTEZZA TESTATA 100 cm
LARGHEZZA CORNICE 16 cm
SPESSORE TESTATA 8 cm

SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in materiale composito con base a spessore maggiorato.
- Imbottitura posteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
- Doppia imbottitura anteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
- Sistema ad aggancio a baionetta per sommier.
- Rivestimento pannello centrale in synthetic-tex liscia ignifuga.
- Rivestimento cornice perimetrale in synthetic-tex liscia ignifuga.
- Disponibile sistema di aggancio scorrevole a parete.
- Altezze diverse a richiesta.
- Omologata in Classe 1IM se agganciata al sommier.

COMPASS con cornice esterna

Testiera Compass con cornice rinnova lo stile e l'eleganza Made in Italy, con rivestimento fisso del pannello centrale in synthetic-tex trapuntata e cornice perimetrale in synthetic-tex liscia ignifuga. Cornice perimetrale e pannello anteriore con doppia imbottitura di 2,5 cm in Touch Foam ad alta densità e imbottitura posteriore di 1 cm in Touch Foam ad alta densità. Struttura in materiale composito con doppio rinforzo nella parte inferiore. Disponibile con cornice a filo sommier.
G.d.P. Garantito da Permaflex.

Dettaglio cucitura monoago,
angolo cornice

OMOLOGATO IN "CLASSE 1IM"

ALTEZZA TESTATA 100 cm
LARGHEZZA CORNICE 16 cm
SPESSORE TESTATA 8 cm

SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in materiale composito con base a spessore maggiorato.
- Imbottitura posteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
- Doppia imbottitura anteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
- Sistema ad aggancio a baionetta per sommier.
- Rivestimento pannello centrale in synthetic-tex trapuntata ignifuga.
- Rivestimento cornice perimetrale in synthetic-tex liscia ignifuga.
- Disponibile sistema di aggancio scorrevole a parete.
- Altezze diverse a richiesta.
- Omologata in Classe 1IM se agganciata al sommier.

CAPITONNÈ BOTTON

Testiera Capitonnè Botton rettangolare a lavorazione artigianale. Il rivestimento fisso in synthetic-tex liscia ignifuga, la lavorazione con motivo a quadri singolarmente tagliati e cuciti e l'inserimento dei bottoni creano un design classico e intramontabile. Struttura in materiale composito con doppio rinforzo nella parte inferiore, doppia imbottitura di 2,5 cm in Touch Foam ad alta densità e imbottitura posteriore di 1 cm in Touch Foam ad alta densità.
G.d.P. Garantito da Permaflex.

Dettaglio bordo con lavorazione a fascetta perimetrale

Dettaglio lavorazione a quadri, taglia e cuci con bottone centarle

OMOLOGATO IN "CLASSE 1IM"

ALTEZZA TESTATA 100 cm
SPESSORE TESTATA 7 cm

SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in materiale composito con base a spessore maggiorato.
- Imbottitura posteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
- Doppia imbottitura anteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
- Rivestimento in synthetic-tex ignifuga.
- Lavorazione a quadri cucita con bottoni decorativi.
- Bordo con lavorazione a fascetta.
- Sistema ad aggancio a baionetta per sommier.
- Disponibile sistema di aggancio scorrevole a parete.
- Altezze diverse a richiesta.
- Omologata in Classe 1IM se agganciata al sommier.

CAPITONNÈ

Testiera Capitonnè rettangolare, la rivisitazione in chiave moderna dello stile classico e intramontabile del Made in Italy artigianale. Il rivestimento fisso in synthetic-tex liscia ignifuga, la lavorazione con motivo a quadri singolarmente tagliati e cuciti e il bordo con lavorazione a fascetta, creano i dettagli che impreziosiscono questa testiera. Struttura in materiale composito con doppio rinforzo nella parte inferiore, doppia imbottitura di 2,5 cm in Touch Foam ad alta densità e imbottitura posteriore di 1 cm in Touch Foam ad alta densità. **G.d.P.** Garantito da Permaflex.

Dettaglio bordo con lavorazione a fascetta perimetrale

Dettaglio lavorazione a quadri, taglia e cuci con impuntatura centrale

OMOLOGATO IN "CLASSE 1IM"

ALTEZZA TESTATA 100 cm
SPESSORE TESTATA 7 cm

SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in materiale composito con base a spessore maggiorato.
- Imbottitura posteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
- Doppia imbottitura anteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
- Rivestimento in synthetic-tex ignifuga.
- Lavorazione a quadri cucita con impuntatura decorativa.
- Bordo con lavorazione a fascetta.
- Sistema ad aggancio a baionetta per sommier.
- Disponibile sistema di aggancio scorrevole a parete.
- Altezze diverse a richiesta.
- Omologata in Classe 1IM se agganciata al sommier.

LINE

Testiera Line rettangolare, esempio moderno del Made in Italy artigianale. Il rivestimento fisso in synthetic-tex liscia ignifuga, la lavorazione con motivi a grandi rettangoli singoli e indipendenti creano i dettagli dalle linee definite e dal design essenziale. Struttura in materiale composito con doppio rinforzo nella parte inferiore, doppia imbottitura di 4 cm in Touch Foam ad alta densità nella parte anteriore e pannello posteriore rivestito in tessuto non tessuto.
G.d.P. Garantito da Permaflex.

Dettaglio bordo testiera LINE

Dettaglio lavorazione a rettangoli indipendenti

ALTEZZA TESTATA 100 cm
ALTEZZA FASCE 25 cm
SPESSORE TESTATA 8 cm

SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in materiale composito e multistrato con base a spessore maggiorato.
- Pannello posteriore rivestito in TNT.
- Imbottitura anteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³) spessore 4cm.
- Rivestimento in synthetic-tex ignifuga.
- Lavorazione singola a rettangoli inseriti nella struttura portante.
- Disponibile solo con il sistema ad aggancio a parete.
- Certificata con tutti i componenti ignifughi.

SQUARE

Testiera Square rettangolare dalle linee semplici moderne ed essenziali. Rivestimento fisso in synthetic-tex trapuntata ignifuga. Struttura in materiale composito con doppio rinforzo nella parte inferiore. Doppia imbottitura anteriore di 2,5 cm in Touch Foam ad alta densità e imbottitura posteriore di 1 cm in Touch Foam ad alta densità.
G.d.P. Garantito da Permaflex.

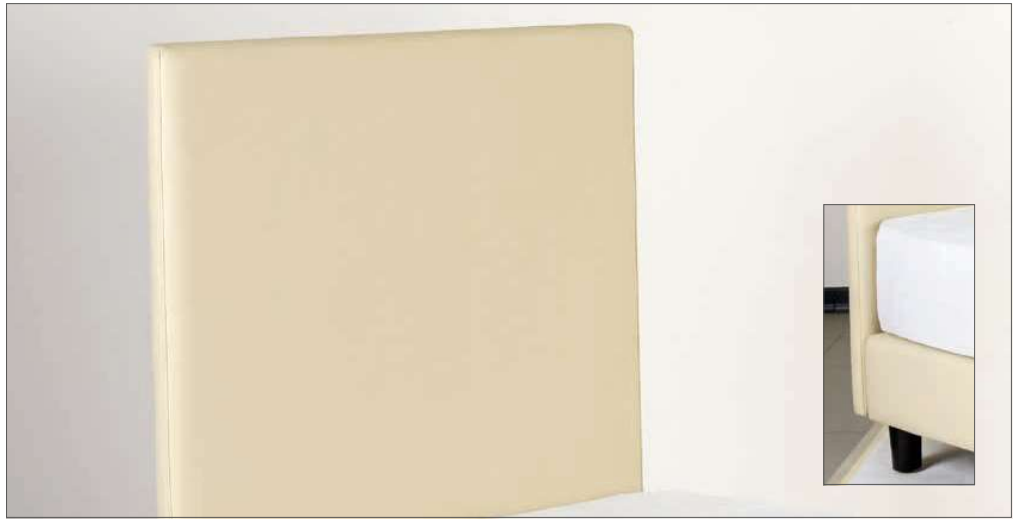

Variante Testiera Square con rivestimento fisso in synthetic-tex trapuntata

OMOLOGATO
IN "CLASSE 1IM"

ALTEZZA TESTATA 100 cm
SPESSORE TESTATA 6 cm

SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in materiale composito con base a spessore maggiorato.
- Imbottitura posteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
- Doppia imbottitura anteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
- Sistema ad aggancio a baionetta per sommier.
- Rivestimento fisso in synthetic-tex liscia / trapuntata ignifuga.
- Disponibile sistema di aggancio scorrevole a parete.
- Altezze diverse a richiesta.
- Omologata in Classe 1IM se agganciata al sommier.

ROUND

Testiera Round curvata dalle linee sinuose e morbide. Rivestimento fisso in synthetic-tex trapuntata ignifuga. Struttura in materiale composito con doppio rinforzo nella parte inferiore. Doppia imbottitura anteriore di 2,5 cm in Touch Foam ad alta densità e imbottitura posteriore di 1 cm in Touch Foam ad alta densità.
G.d.P. Garantito da Permaflex.

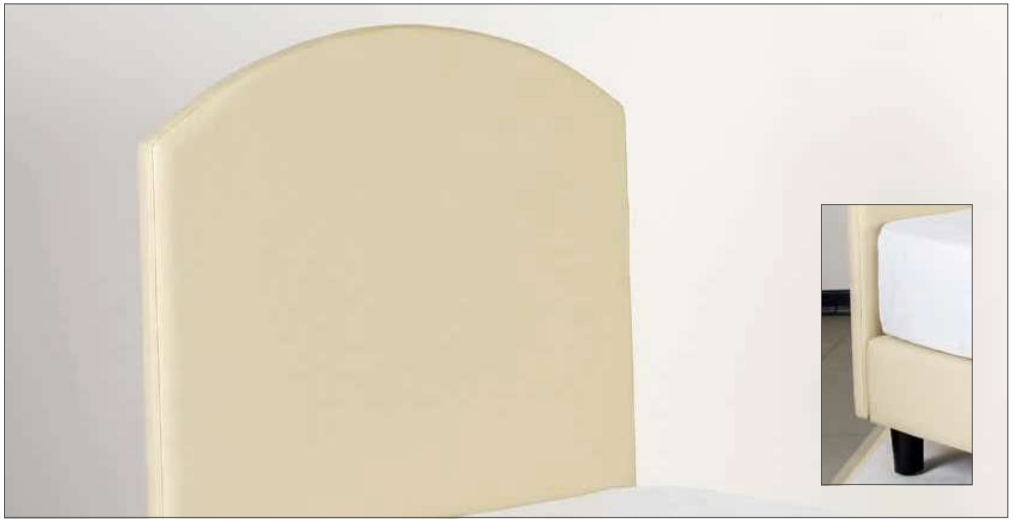

Variante Testiera Round con rivestimento fisso in synthetic-tex trapuntata

OMOLOGATO IN "CLASSE 1IM"

ALTEZZA TESTATA 100 cm
SPESSORE TESTATA 6 cm

SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in materiale composito con base a spessore maggiorato.
- Imbottitura posteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
- Doppia imbottitura anteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
- Sistema ad aggancio a baionetta per sommier.
- Rivestimento fisso in synthetic-tex liscia / trapuntata ignifuga.
- Disponibile sistema di aggancio scorrevole a parete.
- Altezze diverse a richiesta.
- Omologata in Classe 1IM se agganciata al sommier.

COMPASS

Testiera Compass ad arco dalle linee classiche e distintive. Rivestimento fisso in synthetic-tex trapuntata ignifuga. Struttura in materiale composito con doppio rinforzo nella parte inferiore. Doppia imbottitura anteriore di 2,5 cm in Touch Foam ad alta densità e imbottitura posteriore di 1 cm in Touch Foam ad alta densità.
G.d.P. Garantito da Permaflex.

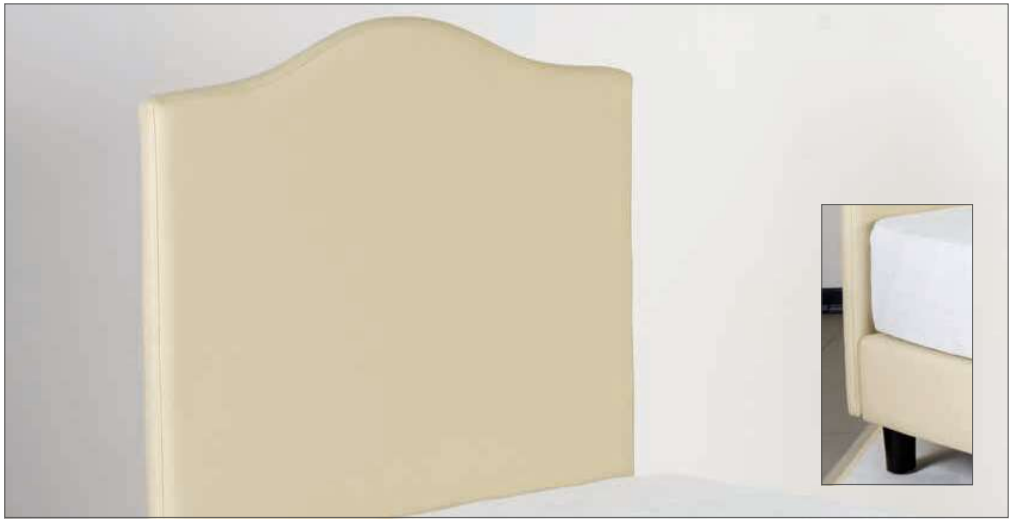

Variante Testiera Compass con rivestimento fisso in synthetic-tex trapuntata

OMOLOGATO IN "CLASSE 1IM"

ALTEZZA TESTATA 100 cm
SPESSORE TESTATA 6 cm

SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in materiale composito con base a spessore maggiorato.
- Imbottitura posteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
- Doppia imbottitura anteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
- Sistema ad aggancio a baionetta per sommier.
- Rivestimento fisso in synthetic-tex liscia / trapuntata ignifuga.
- Disponibile sistema di aggancio scorrevole a parete.
- Altezze diverse a richiesta.
- Omologata in Classe 1IM se agganciata al sommier.

BOTTON

Testiera Botton rettangolare impreziosita dalle impunture dove sono inseriti i bottoni, un classico dalle linee essenziali e moderne. Rivestimento fisso in synthetic-tex liscia ignifuga. Struttura in materiale composito con doppio rinforzo nella parte inferiore. Doppia imbottitura anteriore di 2,5 cm in Touch Foam ad alta densità e imbottitura posteriore di 1 cm in Touch Foam ad alta densità. **G.d.P.** Garantito da Permaflex.



Variante Testiera Compass con rivestimento fisso in synthetic-tex liscia

Variante Testiera Round con rivestimento in synthetic-tex liscia

OMOLOGATO IN "CLASSE 1IM"

SCHEDA COMPONENTI
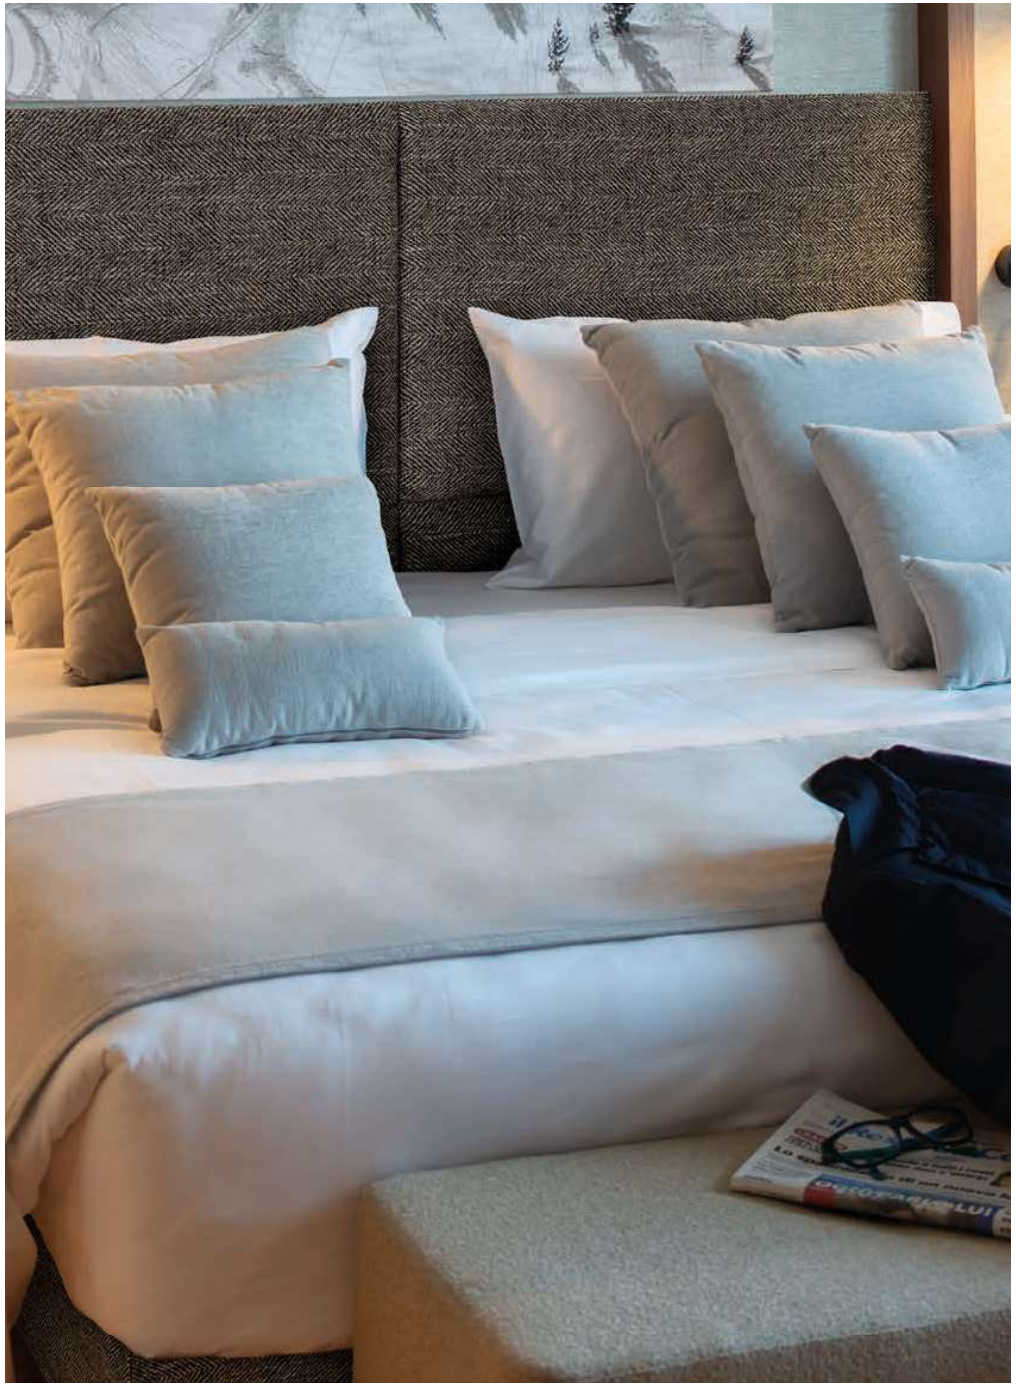
- Struttura in materiale composito con base a spessore maggiorato.
- Imbottitura posteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
- Doppia Imbottitura anteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
- Rivestimento in synthetic-tex ignifuga.
- Impunture con bottoni.
- Sistema ad aggancio a baionetta per sommier.
- Disponibile sistema di aggancio scorrevole a parete.
- Altezze diverse a richiesta.
- Omologata in Classe 1IM se agganciata al sommier.