



# LAVASTOVIGLIE AX-50

Cestello da 500 mm x 500 mm e altezza utile di 380 mm.



LAVAGGIO  
LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALI

## nello sportello

- ✓ L'integrazione dei componenti assicura maggiore resistenza e robustezza.
- ✓ Design privo di spigoli e zone di difficile accesso: evita i depositi di sporco e favorisce la pulizia.
- ✓ La sua maniglia ergonomica offre un'aderenza perfetta, anche con le mani bagnate.
- ✓ Sportello a doppia parete, interruttore di sicurezza e guarnizione di alta qualità
- ✓ Capacità di carico di 38 cm: elevata versatilità per il lavaggio di un'ampia gamma di articoli: piatti, vassoi Euronorm, vaschette GN 1/1 e piatti per pizza di diam. 39

## Warewashing, made simple

- ✓ Active Xperience: utilizzo semplice e intuitivo
- ✓ Cicli dedicati: selezione del programma di lavaggio adatto mediante icone.
- ✓ Pannello dei comandi elettronico con protezione anti-umidità IP65.

## You will never WASH ALONE

- ✓ Tech-Services: il nostro team di tecnici ti aiuterà ad avere la tua macchina sempre pronta.
- ✓ Design Services: dicci quali sono le tue esigenze e noi ti consiglieremo.
- ✓ 60 anni di esperienza e know-how a tua disposizione.

## DESCRIZIONE COMMERCIALE

- ✓ Sani-Control: disinfezione garantita
- ✓ Carrozzerie e vasche stampate e sportello easy-grip: igiene ed ergonomia
- ✓ Bracci esclusivi di lavaggio Hydroblade: massima efficacia.
- ✓ Sistema di filtraggio a 3 fasi.
- ✓ Struttura a doppia parete parziale.

### Garanzia Sani-Control

- ✓ DISINFEZIONE GARANTITA in conformità alla norma DIN 10534.
- ✓ Funzione THERMAL LOCK: Assicura che il risciacquo venga effettuato alla temperatura ideale per disinfettare le stoviglie.

### Nuove carrozzerie e vasche stampate

- ✓ Design ergonomico con angoli arrotondati per evitare l'accumulo di sporco e facilitarne la pulizia.
- ✓ Volume della vasca compatto (50% di risparmio di acqua rispetto alla gamma precedente).
- ✓ Guide dei cestelli stampate.

### Bracci di lavaggio Hydroblade™

- ✓ Diffusori riprogettati per ottenere una migliore efficacia di lavaggio.
- ✓ Il design "monoblock" offre durabilità e resistenza agli urti.
- ✓ Risparmio del 30% del consumo di acqua durante il risciacquo rispetto alla gamma precedente.

### Sistema di filtri a 3 fasi: superficie, vasca e aspirazione

- ✓ Mantiene l'acqua di lavaggio in condizioni ottimali per assicurare un'efficienza di lavaggio costante.
- ✓ I filtri di superficie con design "easy-on" si rimuovono rapidamente, senza la necessità di scollegare i bracci di lavaggio.

### Sportello "easy-grip": nuovo design con maniglia integrata

## INCLUSO

- ✓ Dosatore di brillantante.
- ✓ 1 cestello bicchieri.
- ✓ 1 cestello misto (piatti).
- ✓ 1 cestello posateria di piccole dimensioni.

## OPZIONALE

- Kit dosatore di detersivo.
- Pompa di scarico mediante troppopieno. Rinnovo dell'acqua della vasca secondo il principio di densità.
- Accessorio doppio livello per lavare due cestelli contemporaneamente.

## ACCESSORI

- Addolcitori manuali
- Addolcitori automatici
- Cestello 500 x 500 mm
- Inserti / Supplementi / Altro
- Piedini alti
- Osmotizzatori OS-140
- Dosatori per lavabicchieri e lavastoviglie frontali AX / UX
- Kit doppia altezza per AX/UX

## SPECIFICHE

Dimensioni del cestello: 500 mm x 500 mm  
Altezza utile: 380 mm

Durata ciclo(i): 120 / 150 / 210"  
Produzione cestelli / ora: 30 / 24 / 17

Temperatura di lavaggio: 55°C - 65°C  
Temperatura di risciacquo: 75°C - 85°C

- ✓ Capacità della caldaia: 4.5 l
- ✓ Capacità della vasca: 14 l
- ✓ Consumo acqua/ciclo: 2.7 l

### Consumo energetico

\_\_ Consumo acqua/ciclo (kWh): 0,21 kWh



scheda del prodotto  
aggiornato 20/03/2025



# LAVASTOVIGLIE AX-50

Cestello da 500 mm x 500 mm e altezza utile di 380 mm.



LAVAGGIO  
LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALI

## Consumo riempimento cisterna (kWh): 0,6 kWh

Potenza\_\_

- ✓ Potenza della pompa: 500 W / 0.75 Hp
- ✓ Potenza vasca: 1800 W
- ✓ Potenza boiler: 2800 W
- ✓ Potenza totale: 3300 W

Connessione elettrica: .

## Dimensioni esterne

- ✓ Larghezza: 580 mm
- ✓ Profondità: 640 mm
- ✓ Altezza: 835 mm

Livello di rumore (1 m.): <70 dB(A)

Dimensioni del pacchetto

640 x 695 x 960 mm

Peso lordo: 62 kg

## MODELLI DISPONIBILI

1303180 AX-50 230/50/1


1303181 AX-50 220/60/1

1303185 AX-50B 230/50/1

1303186 AX-50B 220/60/1

1302386 AX-50 220/60/1 M

\* Consulta per versioni speciali

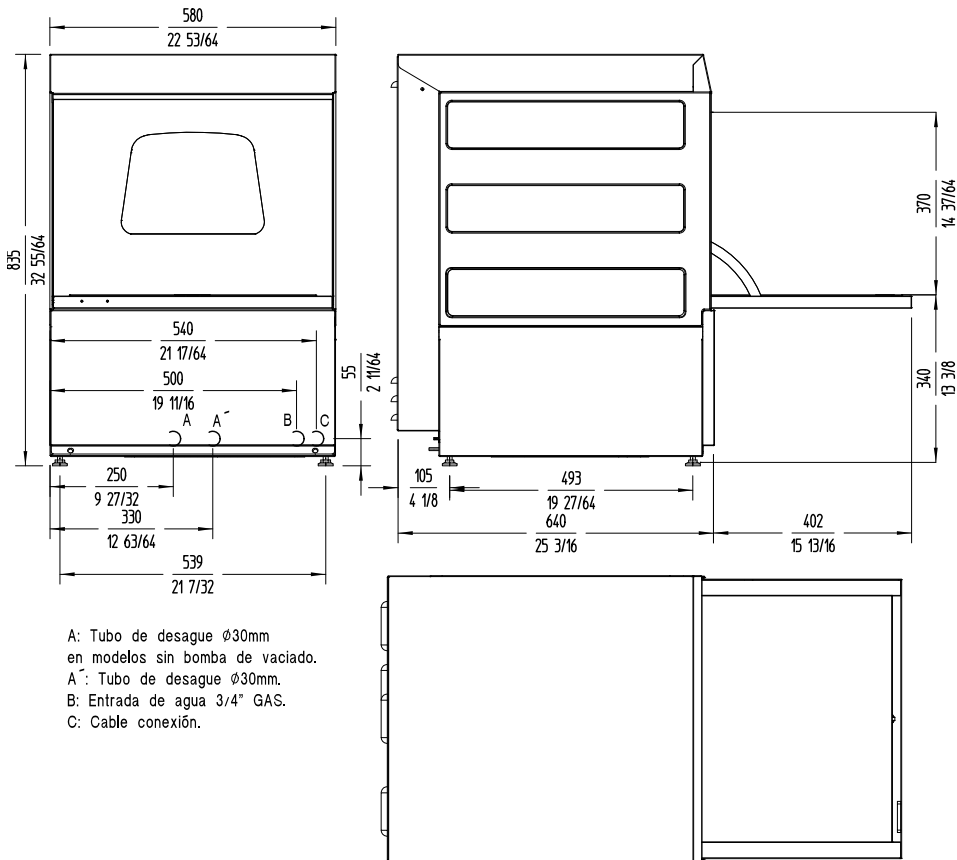

sammic.it

Food Service Equipment Manufacturer  
 Via M. Bignamini 2/C  
 24047 - Treviglio (BG)  
 italia@sammic.com  
 Tel.: +39 0363 1847403



Progetto	Data
Rif.	Unità
Approvato	

scheda del prodotto  
aggiornato 20/03/2025